

Systemové telefóny optiPoint 500

Nová rodina telefónov pre systémy HiPath a Hicom

Koncepcia telefónov optiPoint 500 umožňuje prístup k jednotlivým službám systémov HiPath™ -/Hicom® – rýchlo a jednoducho.

Princíp obsluhy je charakterizovaný tromi dialógovými tlačidlami, ktoré v spojení so zobrazeniami na displeji umožňujú interaktívnu obsluhu aparátu.

Okrem toho princíp tlačidlo – LED dióda zviditeľňuje aktívne funkcie.

Rozmanité funkcie pre obsluhu sú prehľadne zoradené v položkách menu a zobrazené na displeji. Okrem toho možno voľbu funkcie uskutočniť priamo zadávaním kódu cez servisné tlačidlo.

Dôležité funkcie si užívateľ ukladá na funkčné tlačidlá individuálne sám.

K dispozícii sú nasledovné typy telefónnych aparátov:

- optiPoint 500 entry,
- optiPoint 500 economy,
- optiPoint 500 basic,
- optiPoint 500 standard,
- optiPoint 500 advance.

Cez integrované USB rozhranie 1.1 je možné pripojenie k PC.

Telefónne spojenia a aplikácie na PC sú možné pomocou TAPI Service Provider CallBridge TU.

Vďaka pokrokovej koncepcii adaptérov k telefónom možno rýchlo reagovať na špecifické požiadavky pracoviska. Jednoduchým zasunutím rôznych adaptérov na spodnej strane telefónu sa dajú pripojiť ďalšie prístroje (napr. faxové zariadenie, telefóny, náhlavné hovorové súpravy). Týmto spôsobom možno ľahko a rýchlo prispôsobiť telefóny špecifickým požiadavkám a organizačným zmenám na pracovisku.



Telefóny

optiPoint 500 entry

- 8 funkčných tlačidiel s optickou signalizáciou LED
- Hlasitý príposluch
- 2 tlačidlá (plus, mínus) pre nastavenie hlasitosti príjmu v slúchadle, hlasitosti/výšky tónu vyzváňacieho signálu
- Vhodný pre montáž na stenu
- Farby: arctic, mangan



optiPoint 500 entry vo farbe arctic

optiPoint 500 economy

- 12 funkčných tlačidiel s optickou signalizáciou LED
- Alfanumerický LCD displej s 2 riadkami po 24 znakov, výklopný
- 3 dialógové tlačidlá pre interaktívnu obsluhu aparátu:
Tlačidlo Áno, Späť a Vpred
- 2 tlačidlá (plus, mínus) pre nastavenie hlasitosti príjmu v slúchadle, hlasitosti/výšky tónu vyzváňacieho signálu
- Vhodný pre montáž na stenu
- Farby: arctic, mangan



optiPoint 500 economy vo farbe mangan

Telefóny

optiPoint 500 basic

- 12 funkčných tlačidiel s optickou signifikáciou LED
- Hlasitý príposluch
- Integrované USB rozhranie 1.1
- 1 pozícia pre zásuvný adaptér
- 1 rozhranie pre pripojenie max. 2 prídavných zariadení:
 - optiPoint key modul
 - optiPoint signature modul
- Alfanumerický LCD displej s 2 riadkami po 24 znakov, výklopný
- 3 dialógové tlačidlá pre interaktívnu obsluhu aparátu:
Tlačidlo Áno, Späť a Vpred
- 2 tlačidlá (plus, mínus) pre nastavenie hlasitosti príjmu v slúchadle, hlasitosti/výšky tónu vyzváňacieho signálu
- Vhodný pre montáž na stenu
- Farby: arctic, mangan



optiPoint 500 basic vo farbe mangan

optiPoint 500 standard

- 12 funkčných tlačidiel s optickou signifikáciou LED
- Prispôsobenie funkcie hlasitého príposluchu akustike miestnosti
- Integrované USB rozhranie 1.1
- 1 pozícia pre zásuvný adaptér
- 1 rozhranie pre pripojenie max. 2 prídavných zariadení:
 - optiPoint key modul
 - optiPoint signature modul
- Alfanumerický LCD displej s 2 riadkami po 24 znakov, výklopný
- 3 dialógové tlačidlá pre interaktívnu obsluhu aparátu: Tlačidlá Áno, Späť a Vpred
- 2 tlačidlá (plus, mínus) pre nastavenie hlasitosti príjmu v slúchadle, hlasitosti/výšky tónu vyzváňacieho signálu, kvality hlasitého telefonovania, signalizačného tónu a kontrastu displeja
- Vhodný pre montáž na stenu
- Farby: arctic, mangan



Telefóny

optiPoint 500 advance

- 19 funkčných tlačidiel s optickou signalizáciou LED
- Plný duplex pri hlasitom telefonovaní s funkciou prispôsobenia akustike miestnosti
- Integrované USB rozhranie 1.1
- 2 pozície pre zásuvný adaptér
- 1 prípojka pre náhlavnú hovorovú súpravu
- 1 rozhranie pre pripojenie max. 2 prídavných zariadení:
 - optiPoint key modul
 - optiPoint signature modul
- Alfnumerický LCD displej s 2 riadkami po 24 znakov, výklopný, osvetlenie pozadia (svieti cca 5 sekúnd po ukončení manipulácie s telefónom)
- 3 dialógové tlačidlá pre interaktívnu obsluhu aparátu:
Tlačidlo Áno, Späť a Vpred
- 2 tlačidlá (plus, mínus) pre nastavenie hlasitosti príjmu v slúchadle, hlasitosti/výšku tónu vyzváňacieho signálu, kvality hlasitého telefonovania, signalizačného tónu a kontrastu displeja
- Vhodný pre montáž na stenu
- Farby: arctic, mangan



Prídavné zariadenia

Adaptér

optiPoint key modul

Prídavné moduly pre optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard a optiPoint 500 advance umožňujú programovanie prídavných funkcií a uloženie telefónnych čísel.

- 16 funkčných tlačidiel pre ľubovoľné uloženie funkcií a/alebo telefónnych čísel /pre cieľovú voľbu/. S tlačidlom „Shift“ je možné naprogramovať až 30 cieľov.
- Svetelné diódy pre optickú signalizáciu aktivovaných funkcií a tlačidiel.
- Pripojiť je možné maximálne 2 key moduly.

Farby: arctic, mangan



optiPoint signature modul (len pre HiPath 4000)

Čítač čipových kariet ako prídavné zariadenie pre optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard a optiPoint 500 advance.

Prídavné zariadenie, umožňujúce pomocou čipovej karty odomknúť/zamknúť telefónny prístroj.

Farby: arctic, mangan



Pokroková koncepcia adaptérov umožňuje flexibilné rozšírenie pracoviska so systémovými telefónnymi aparátmi optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard a optiPoint 500 advance individuálnym použitím prídavných komponentov.

optiPoint acoustic adaptér. Umožňuje pripojenie telefónneho príslušenstva:

- aktívny reproduktor, prídavný mikrofón,
- pevne pripojené náhlavnej hovorevej súpravy alebo bezdrôtovej náhlavnej hovorevej súpravy s možnosťou prevzatia alebo ukončenia hovoru z prenosnej časti,
- dverné tablo/elektrický vrátnik a
- prídavný zvonec/svetelná signalizácia volania cez vlastný zdroj prúdu a kontakt.

optiPoint analógový adaptér. Slúži na pripojenie ďalšieho analógového koncového zariadenia na systémový telefón (napr. telefón, fax, modem, bezšnúrový telefón). Nutné je použitie prídavného sieťového adaptéra.

optiPoint ISDN adaptér. Umožňuje pripojenie ISDN-So koncových zariadení s vlastným napájaním, napr. PC s So kartou.

optiPoint phone adaptér. Umožňuje pripojenie ďalšieho Upo/E koncového zariadenia s vlastným napájaním pre využitie druhého B kanála.


optiPoint recorder adapter. Slúži na pripojenie externého analógového záznamového zariadenia alebo druhého slúchadla. Účastníkovi by ste mali oznámiť, že hovor nahrávate.

optiPoint BLF

Zariadenie disponuje 90 svetelnými diódami a tlačidlami pre programovanie funkcií. K pripojeniu pre Attendant - konzolu nasledovných systémov:

- Hicom 150 E / 150 H Office
- HiPath AllServe 150
- HiPath 3000

Farby: arctic, mangan

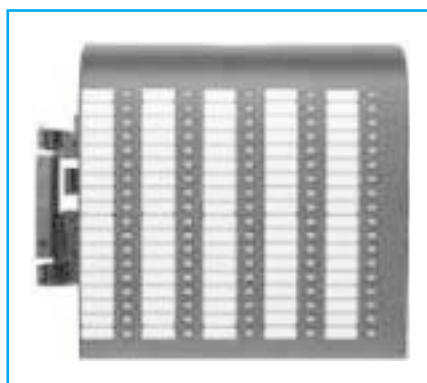

Príslušenstvo

Nástenný držiak

Vhodný pre všetky telefóny optiPoint 500, nie však

- s prídavnými modulmi
- s použitým rozhraním USB 1.1
- so zásuvným adaptérom

Pripojovacie káble

K telefónom optiPoint 500 sa zásadne nedodávajú žiadne pripojovacie káble. K dispozícii sú nasledovné káble:

- Mini-Western MW 6 /MW 6 (RJ 11/RJ 11)
- MW 6 / MW 8 (RJ 11/RJ 45)

Káble príslušenstva


- USB 1.1 kábel s USB-Client – zahnutou zásuvkou pre pripojenie PC (nutné pre CallBridge TU a Call-Bridge pre Data)
- Kábel pre aktívne reproduktory a prídavný mikrofón

Náhlavná hovorová súprava

Náhlavná hovorová súprava nahrádza telefónne slúchadlo, to znamená, že užívateľ má počas telefonovania voľné ruky. Toto prídavné zariadenie je obzvlášť užitočné pre často telefonujúcich užívateľov (pracovisko spojovateľky, Telemarketing a pod.).

K telefónu optiPoint 500 advance a k optiPoint acoustic adaptéru je možné pripojiť nasledovné náhlavné hovorové súpravy:

- Encore monaural
- Encore binaural
- Tristar
- Supra
- DuoSet
- Profile monaural
- Profile binaural

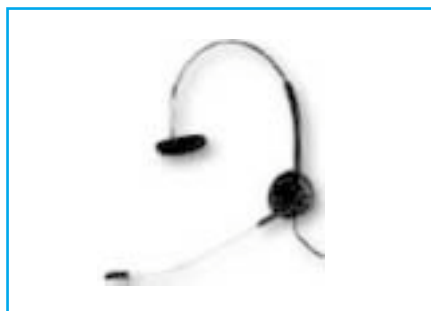

Prídavné slúchadlo

Prídavné slúchadlo môže byť pripojené k adaptéru optiPoint recorder.

Prídavný mikrofón

Prídavný mikrofón nahrádza mikrofón integrovaný v telefóne a pomáha k optimálnemu využitiu funkcie „hlasité telefonovanie“ aj v ťažkých akustických podmienkach. Okrem toho poskytuje väčšiu voľnosť pohybu počas telefonovania. Svetelná dióda LED zobrazuje prevádzku mikrofónu po aktivovaní prostredníctvom tlačidla reproduktora na telefóne. Stlačením tlačidla (Mute) možno mikrofón vypnúť, zhasnutie LED diódy potvrdí toto vypnutie.

Technické údaje

Rozmery /V x Š x H/ v mm
25 x 68 x 77

Farby: arctic, mangan



Online Key Labeling Tool

Pomôcka slúži na jednoduché a komfortné označenie tlačidiel telefónov optiPoint 500 pri prvom uvedení do prevádzky cez Siemens servis alebo správcu systému.

Popisovacie háčky pre všetky telefónne aparáty je možné objednať v balení po 50 kusov (obsah: 10 háčkov pre optiPoint entry, 40 háčkov pre optiPoint basic/standard/advance).

Aktívne reproduktory

Prídavné aktívne reproduktory nahrádzajú reproduktory integrované v telefónnom aparáte, zlepšujú akustické vlastnosti a hodia sa tak výborne pre telefónne konferencie.

Aktívne reproduktory sú taktiež obľúbeným príslušenstvom do jednotlivých kancelárií vyšších nadriadených. LED dióda signalizuje pripravenosť reproduktorov po pripojení na elektrickú sieť po stlačení tlačidla reproduktora na telefóne. Regulátor hlasitosti na prednej časti slúži na upravenie základného nastavenia hlasitosti prispôbením akustike danej miestnosti. Regulácia hlasitosti počas hovoru sa vykonáva prostredníctvom tlačidla pre nastavenie hlasitosti na telefóne.

Technické údaje

Rozmery: /V x Š x H/ v mm
160 x 100 x 95

Farby: arctic, mangan




Technické údaje

optiPoint 500 telefóny	entry	economy	basic	standard	advance
Funkčné tlačidlá so signalizáciou LED	8	12	12	12	19
12 dielna tlačidlová číselnica	•	•	•	•	•
2 tlačidlá (plus, mínus)	•	•	•	•	•
Hlasitý príposluch	•	•	•		
Hlasité telefonovanie				•	•
Pozícia pre zásuvný adaptér			1	1	2
USB 1.1 rozhranie			•	•	•
Prípojka pre náhlavnú hovorovú súpravu (121 TR9 – 5)					•
3 dialógové tlačidlá		•	•	•	•
Displej (znaky)		2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Osvetlenie pozadia displeja					•
Rozhranie pre max. 2 prídavné zariadenia 2 key moduly 1 key modul a 1 signatúrny modul			• •	• •	• •
Nástenná montáž	•	•	•	•	•
Rozmery v mm:					
šírka	159	214	214	214	214
hĺbka	220	220	220	220	220
výška	64	68	68	68	68

Telefóny optiPoint 500 je možné pripojiť k nasledovným systémom:

- Hicom 150 E / 150 H Office
- Hipath AllServe
- HiPath 3000
- Hicom 300 E / 300 H
- HiPath 4000



**Informácie v tomto dokumente obsahujú všeobecný popis technických možností, ktoré nemusia byť v jednotlivých prípadoch vždy k dispozícii.
Požadované možnosti funkcií sa v jednotlivých prípadoch stanovujú pri podpísaní zmluvy.**

Objednávacie číslo: A31002-H8400-A100-3-29 SVK • Vytlačené v Slovenskej republike 8/2002

**© Siemens AG 2002 • Siemens, s.r.o., Informačné a komunikačné siete, Stromová 9, 837 96 Bratislava
Tel.: 02 5968 2201, fax: 02 5968 5220, e-mail: icn.hicom@siemens.sk, Internet: <http://www.siemens.sk>**